


# AC&M 開口式 CT 選配規格(訂製規格-搭配交流電流各機款使用)

## 開口式 CT 系列

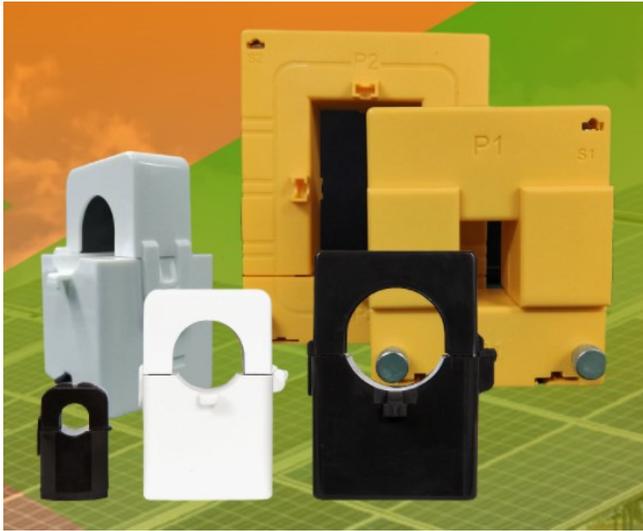


### 產品特點：

- 開口式、小體積、施工方便
- 感應式，施工安全
- 電錶使用高線性度(0.5% F.S.)
- 轉換器輸出高精度(0.5% RO)
- 多款開孔尺寸供選擇
- 機款搭配皆另經平衡處理

開口式 CT，可輕鬆應用於交流電流信號之擷取，接收現場各相電流即時數據信號，具高隔離特性與保障施工人員之安全以及更換便性的優點。本系列 CT 可應用於各交流電力機款之輸入回路中，專用於現場查修維護與緊急更換等需求，給予設備最快速的供電與資訊作業服務。

### 此系列 CT 各項規格 與 適用參考資訊

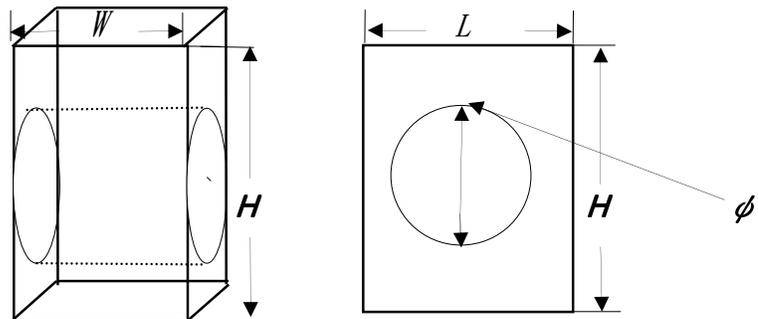

型號	外型尺寸 (mm)	孔徑 $\phi$ (mm)	適用規格
CTSA-010	31L*27W*42H	(約 9mm)	AC0~5A/AC0~40A
CTSA-016	39L*42W*50H-	(約 15mm)	AC 0~100A
CTSA-024	52L*48W*70H	(約 23mm)	AC 0~200A
CTSA-035	67L*52W*85H -	(約 34mm)	AC 0~400A
CTSB-0203-400-005	73L*89W*105H	(約 20mm)	AC 0~400/5A
CTSB-0508-400-005	65L*114W*50H	(約 50mm)	AC 0~600/5A