數位可程式 直流訊號產生器

特 性：

- 輸出/顯示/設定均可自行選擇
- 高精確度±0.1% FS+1 Count

型式: DMX — □ → □

輸 出 信 號		輔 助 電 源	
A	DC 0~20mA	A	AC 110/220V (雙電源)
B	DC 4~20mA	B	AC 220V
		C	DC 22~72V
		F	AC/DC85-265V (AC&DC 共用)
Y	Other	Y	Other

規 範：

精 確 度 ：±0.1%FS+1 Count at 23℃ ±3℃.

顯 示 範 圍：0.56"高亮度紅色LED 4位數 = 0 ～ 9999 Counts,顯示範圍可自行選擇.

輸 出 能 力：0 ～120%.

長期穩定性 ：年漂移度 ≦ 0.2%.

適 用 環 境：－10℃ ～ ＋55℃ 20 ～ 95% RH 不結露.

存 放 條 件：－40℃ ～ ＋75℃ 20 ～ 95% RH 不結露.

電源變動率 ：電源可承受 AC 或 DC ±20%, 50 / 60Hz.

CE 認 證 ：EN 61000-6-4 , EN 61326-1 , EN 61000-3-2

外 殼 材 質：不助燃性之ABS射出成型-符合 UL 94 CLASS V-O.

固 定 方 式：盤面固定式.

外 型 尺 寸 ：96W*48H*135Dmm (可搭配修飾板110W*110H*135Dmm)

開 孔 尺 寸：92W*44Hmm

外型尺寸(mm)

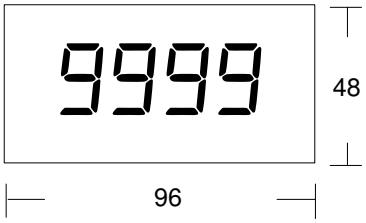

側視圖

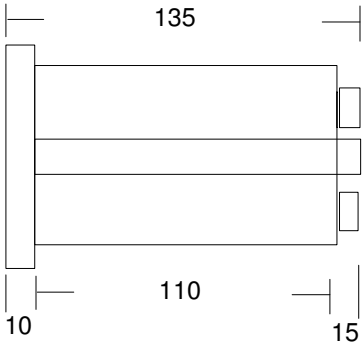

接線圖

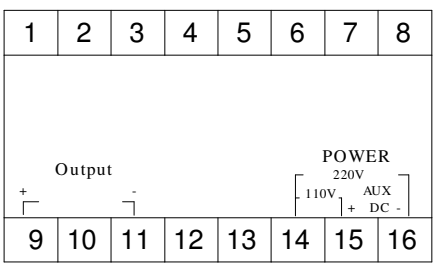

When power supply is DC power or AC/DC; use 15+ ;16

*** 實際接線請參考機器上方為主**