

MM8P (Potentiometer)開度,水位,位置錶

■特點

- 可以同時兩組 DC 4-20 輸出功能 (隔離型)
- 可以同時兩組 RS - 485 輸出功能 (隔離型)
- 採樣緩衝可選(高速/中速/低速)
- 可現場自行校表，操作簡便
- 獨立式電源插拔端子，拆卸安全
- 短外殼(深度<90mm)，節省盤體空間



■型號規格

MM8P - 碼1 - 碼2 - 碼3 - 碼4 - 碼5

碼1	輸入信號	碼2	警報功能	碼3	輸出信號 1	碼4	輸出信號 2	碼5	電源
1	0 ~ X Ω 2Wire	2	2 Alarm Setting	1	DC 0~10mA	3	同輸出信號 1	1	AC 110/220V
2	(0~200Ω...10KΩ) 3Wire	4	4 Alarm Setting	2	DC 0~20mA	6	RS 485	2	AC 220V
		0	None	3	DC 4~20mA	8	RS-485(Dual)	3	DC 22~72V
				4	DC 0~5V	0	None	6	AC/DC 85~265V
				5	DC 1~5V	Y	特殊	Y	特殊
				6	DC 0~10V				
				0	None				
				Y	特殊				
Y	特殊								

選擇附警報或輸出機型，請採用 AC/DC 85~265V 電源

■規範

精確度：±0.1%FS+1 Count Avg. Typically at 23°C±3°C.

顯示範圍：0.8"高亮度紅色 LED 4 位數= 0 ~ 9999Counts

反應速度：≤1 秒。(programmable per 100ms/unit)

類比輸出能力：電流輸出：>500Ω 在輸出 20mA 時

電壓輸出：10mA Maximum.

數位輸出能力：隔離型，採用 RS-485 輸出，傳輸速度

2400,4800,9600,19200,38400 Baud Rate 可自行選擇。

消耗功率：≤3VA, PF = 1 (全功能機型)

輸出保護：輸出開路或短路無損害。可抗 Surge, EMI, RFI.

設定功能：兩組或四組獨立設定警報接點,Hi or Lo 可自行選擇

設定範圍：0 ~ 99999 Counts 可調。

不動作帶：0 ~ 9999 Counts 可調。

時間延遲：0 ~ 999 秒。可調。

接點容量：AC 120V 3A, DC 30V 3A..

耐壓能力：AC 2KV / Min, 輸入/電源/外殼之間, DIN IEC 688.

衝擊波：5 KV 1.2x50 uS, ANSI C37.90a / 1983.DIN IEC 255-4.

溫度係數：≤60ppm / °C From 0 ~ 60°C ; ≤50ppm/25°C ±5°C.

長期穩定性：年漂移度 ≤ 0.2%.

適用環境：-10°C ~ +55°C 20 ~ 95% RH 不結露。

存放條件：-40°C ~ +75°C 20 ~ 95% RH 不結露。

電源變動率：電源可承受 AC ±10%,寬電源 AC/DC 85~265V


外殼材質：不助燃性之 ABS 射出成型-符合 UL 94 CLASS V-O.

固定方式：盤面固定式


外型尺寸：96W*48H*100Dmm (可搭修飾板 110W*110H*100Dmm)

開孔尺寸：92W*44Hmm

■尺寸 (mm)

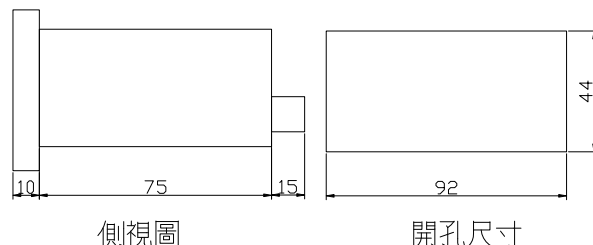

■數位調整及尺寸

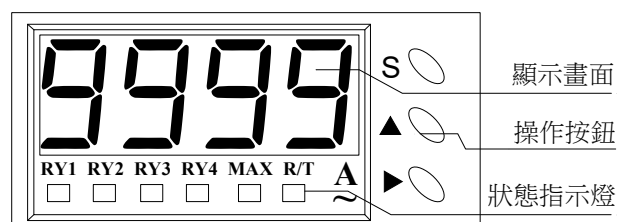

■接線圖

