

■ 特點

- 可以同時兩組 DC 4-20 輸出功能 (隔離型)
- 可以同時兩組 RS-485 輸出功能 (隔離型)
- 最大值顯示 (選配)
- 附警報 及 RS485 狀態指示燈
- 可現場自行校錶，操作簡便
- 獨立式電源插拔端子，拆卸安全
- 短外殼(深度<90mm)，節省盤體空間



■ 型號規格

MMD - 碼1 - 碼2 - 碼3 - 碼4 - 碼5

碼 1	輸入信號	碼 2	警報功能	碼 3	輸出信號 1	碼 4	輸出信號 2	碼 5	電 源
1	DC 0~2V	2	2 Alarm Setting	1	DC 0~10mA	3	同輸出信號 1	1	AC 110/220V
2	DC 0~20V	4	4 Alarm Setting	2	DC 0~20mA	6	RS-485	2	AC 220V
3	DC 0~200V	0	None	3	DC 4~20mA	8	RS-485 (Dual)	3	DC 22~72V
4	DC 0~600V			4	DC 0~5V	0	None	6	AC/DC 85~265V
5	Shunt X / 50mV			5	DC 1~5V	Y	特殊	Y	特殊
6	Shunt X / 60mV			6	DC 0~10V	3	同輸出信號 1		
7	DC 0~2A			0	None				
8	DC 0~10A			Y	特殊				
Y	特殊								

(1) 選定輸入訊號出貨後，無法自行更改

(2) 選擇附警報或輸出機型，請採用 AC/DC 85~265V 電源

■ 規範

精 確 度：±0.1%FS+2 Count Avg. Typically at 23°C±3°C.

短 路 電 流：≤30mA.

顯 示 範 圍：0.56"高亮度紅色 LED 5 位數=-19999 ~ 99999Counts

負 載 阻 抗：≤250Ω.

輸 入 阻 抗：電壓輸入≥1 MΩ,電流輸入≤0.2Ω

反 應 速 度：≤1 秒. (programmable per 100ms/unit)

類 比 輸 出 能 力：隔離型，電流輸出：>500Ω 在輸出 20mA 時
電壓輸出：10mA Maximum.

數 位 輸 出 能 力：隔離型，採用 RS-485 輸出.

傳 輸 速 度：2400,4800,9600,19200,38400 Baud Rate 可自行選擇.

消 耗 功 率：≤3VA, PF = 1 (全功能機型)

輸 出 保 護：輸出開路或短路無損害.可抗 Surge, EMI, RFI.

設 定 功 能：兩組或四組獨立設定警報接點,Hi 或 Lo 可自行選擇

設 定 範 圍：-19999 ~ 99999 Counts 可調.

不 動 作 帶：0 ~ 9999 Counts 可調.

時 間 延 遲：0 ~ 999 秒. 可調.

接 點 容 量：AC 120V 3A, DC 30V 3A..

耐 壓 能 力：AC 2KV / Min, 輸入/電源/外殼之間, DIN IEC 688.

衝 擊 波：5 KV 1.2x50 uS, ANSI C37.90a / 1983.DIN IEC 255-4.

溫 度 係 數：≤60ppm/°C From 0 ~ 60°C ; ≤50ppm/25°C ±5°C.

長 期 穩 定 性：年漂移度 ≤0.2%.

適 用 環 境：-10°C ~ +55°C 20 ~ 95% RH 不結露.

存 放 條 件：-40°C ~ +75°C 20 ~ 95% RH 不結露.

電 源 變 動 率：電源可承受 AC ±10%,寬電源 AC/DC 85~265V

C E 認 證：EN 61000-6-4, EN 61326-1, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3


外 殼 材 質：不助燃性之 ABS 射出成型-符合 UL 94 CLASS V-O.

固 定 方 式：盤面固定式


外 型 尺 寸：96W*48H*100Dmm (可搭修飾板 110W*110H*100Dmm)

開 孔 尺 寸：92W*44Hmm

■ 尺寸 (mm)

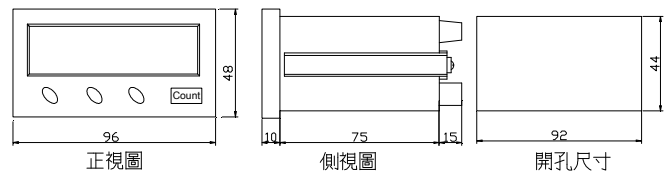

■ 面板外觀配置

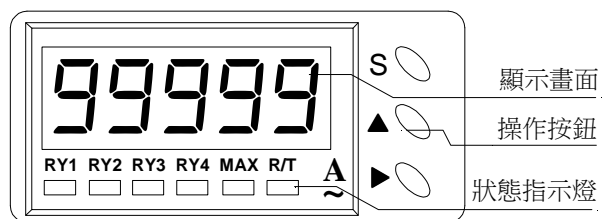

■ 接線圖

