

交流電壓/電流多通道輸入軌道安裝型電錶

SP15 系列



訂購選型

SP15X-

輸入

A	交流電流	1	CT X/1A	0-440V
V	交流電壓	2	CT X/5A	0-600V
		3	開口式 CT 直入	5-400A(須指定)



註：SP15 是一款下位機，需搭配 MP15 主機使用，有三組輸入，無需另外配電源

技術規範

輸入

- 測量方式： True RMS
 取樣速度： 128 point/Cycle
 電壓輸入範圍：輸入 55~440V(L-L) (480V L-L 不飽和)
 輸入 55~600V(L-L) (700V L-L 不飽和)
 電壓輸入範圍：輸入 5A，適用範圍 2mA~6A
 輸入 1A，適用範圍 2mA~1.5A.

- 頻率： 45~65Hz
 最大過載能力：2 倍額定連續；20 倍額定 1 秒
 輸入消耗功率：<0.2VA


電氣特性

- 介電強度： AC 2KV, 50/60Hz, 1 min.
 輸入/輸出 / 電源/外殼
 絕緣阻抗： $\geq 100M\Omega @ 500Vdc$
 工作電源： 無須電源(主機供電)

使用環境


- 工作溫度： 0~60°C
 工作溼度： (%RH): 5~95%RH,無結露
 溫度係數： $\leq 100 PPM/^{\circ}C$
 儲存溫度： -10~70°C
 保護等級： 殼體: IP20

外觀尺寸

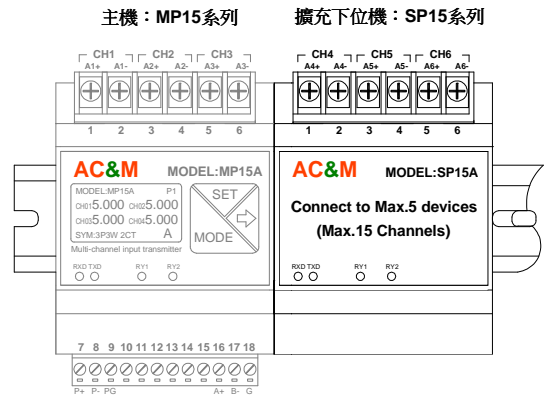

接線圖

傳統比流器輸入 x/5A、x/1A

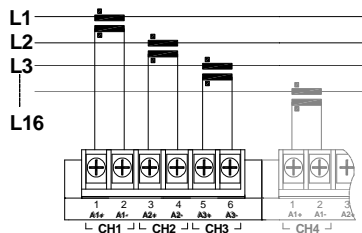

開口式CT直入 5A~400A: mA

