

交流電壓/電流多通道輸入軌道安裝型電錶

SP15 系列

AC&M

訂購選型

SP15X-

輸入

A	交流電流	1	CT X/1A	0-440V
V	交流電壓	2	CT X/5A	0-600V
		3	開口式 CT 直入 5-400A(須指定)	



註：SP15 是一款從機，有三組輸入,需搭配 MP15 主機使用,無需另外配電源

技術規範

測量方式： True RMS
取樣速度： 128 point/Cycle
電壓輸入範圍：輸入 55~440V(L-L) (480V L-L 不飽和)
輸入 55~600V(L-L) (700V L-L 不飽和)
電流輸入範圍：輸入 5A，適用範圍 2mA~6A
輸入 1A，適用範圍 2mA~1.5A。
頻率： 45~65Hz
最大過載能力：2 倍額定連續；20 倍額定 1 秒
輸入消耗功率：<0.2VA

電氣特性

介電強度： AC 2KV, 50/60Hz, 1 min.
輸入/輸出 / 電源/外殼

絕緣阻抗： $\geq 100M\Omega$ @ 500Vdc

工作電源： 無須電源(主機供電)

使用環境

工作溫度： 0~60°C


工作溼度： (%RH): 5~95%RH,無結露

溫度係數： ≤ 100 PPM/°C

儲存溫度： -10~70°C


保護等級： 殼體: IP20

外觀尺寸

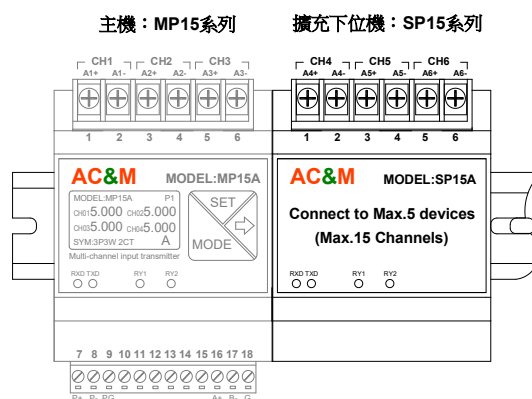

接線圖

傳統比流器輸入 x/5A、x/1A

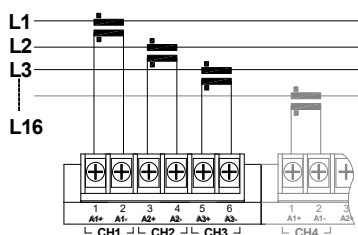

開口式CT直入 5A~400A: mA

